

Пресс-подборщик Z-603 с ротором и ножами



Пресс-подборщик с фиксированной камерой прессования Z603 — это мощная и производительная сельскохозяйственная машина, предназначенная для формирования плотных и равномерных рулонов из сена и соломы. Его ключевой особенностью и основой надежности является уникальная вальцовая камера прессования. Именно эта конструкция обеспечивает исключительную плотность и качество формируемого рулона, что критически важно для сохранения кормовой ценности, минимизации потерь и оптимизации логистики. Камера отличается особой надежностью и долговечностью, рассчитана на интенсивные нагрузки и длительную эксплуатацию в тяжелых условиях.

Для достижения максимальной эффективности, особенно при работе с сухими и скользкими материалами, в модели Z-603 применено увеличенное до 18 штук количество прессующих вальцов, что дает лучшее сцепление и подача материала. Дополнительные вальцы создают увеличенную площадь контакта, что гарантирует уверенный захват и подачу даже самой сухой и легкой соломы, полностью исключая ее проскальзывание.

Широкий подборщик, пол с амортизацией и мощный ротор комплексно обеспечивают высокую производительность, минимальные потери и стабильное качество рулона в любых условиях. Ножи, измельчающие стебли в процессе подачи, не только способствуют большей плотности укладки, но и резко повышают кормовую ценность.

Характеристики

| | |
|------------------------------------|------------|
| Тип | Рулонный |
| Сортировка для MF PRO | 3 |
| Размеры рулона (мм) | 1300x1200 |
| Камера прессования | Вальцовая |
| Вес рулона | 100-700 |
| Производительность (рул/ч) | Макс. 40 |
| Плотность рулона | Изменяемая |
| Потребляемая мощность (л.с.) | 80 |



+7 (800) 100-20-43

| | |
|------------------------------|-----------|
| Скорость ВОМ (об./мин) | 540 |
| Ширина подборщика (мм) | 2000 |
| Обматывающий блок | Сетка |
| Шины | 500/50R17 |

Преимущества



Камера прессования из 18 вальцов

Прессование сухого и влажного материала




Система обвязки сеткой

Высокая производительность



Подбирающий прижимной ролик

Плотный и равномерный захват материала

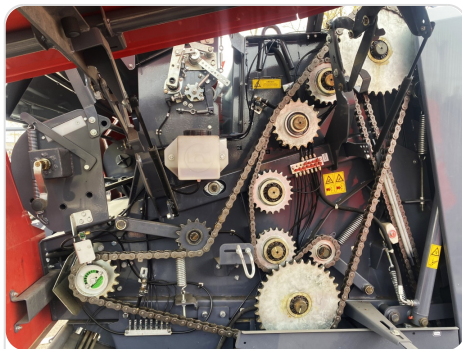

Центральная смазка цепи и смазка подшипников

Экономия времени на техническом обслуживании пресс-подборщика



Ножи

Измельчение материала перед подачей в камеру



Амортизация и гидравлический привод пола

Облегчение подачи материала в камеру прессования



Рекомендованная розничная стоимость

3 799 000 Р

<https://metalfach.com.ru/catalog/press-podborshchiki/press-podborshchik-z-603-s-rot/>

Дата формирования: 29.06.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте