METAL-FACH®

+7 (800) 100-20-43

Фронтальный погрузчик "БАРС" Т-210






Помощник с лояльной ценой и большими возможностями Т-210 «БАРС» ваш идеальный помощник для широкого спектра задач фермерских хозяйств и частных подворий, коммунальной и лесной сферы. Грузоподъёмность 900 кг Для работ средней интенсивности ХИТ НОВИНКА Обслуживаемые шкворневые соединения с большим ресурсом. Совместимость с полным набором инструмента на еврорамке. Управляется штатными рычагами трактора. Третья секция - опция. Погрузка и перемещение Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение грузов на небольшие расстояния. Сыпучие материалы Работа с инертными грузами. Рулоны сена и силос Погрузка и перемещение рулонов сена и соломы. Погонажные материалы Погрузка и перемещение брусков, досок, арматуры. Биг-бэги и поддоны Работа с грузами в биг-бэгах и на поддонах. Дороги и территории Расчистка дорог и прилегающих территорий. Погрузка и складирование снега.

Характеристики

Грузоподъемность (кг)	900
Высота погрузки (м)	3,60
Управление погрузчиком	Рычагами трактора без 3 секции
Быстросъёмная стрела	Нет
Модель погрузчика	БАРС
Управление	Рычагами трактора
Гидравлика	2 секции (3 секции - опция)
Быстросъем рабочих органов (еврорамка)	Да
Автогоризонт	Да
Разгрузочные тяги на задний мост	Да
Пресс-масленки	Да
Фиксаторы осей шарниров от проворота	Да
Подшипники скольжения	Сменные втулки с фторопластовым напылением
Шарнирные подшипники в ГЦ	Да
ГЦ стрелы погрузчика	63х36
Вес погрузчика (кг)	530

METAL-FACH®

+7 (800) 100-20-43

Преимущества



Автогоризонт

Автовыравнивание рабочего органа (ковша) в установленном оператором положении при подъёме и опускании стрелы за счёт системы тяг, расположенных над стрелой.




Быстросъёмные рабочие органы (еврорамка)

Это универсальное крепление, под которое подходит максимальное количество рабочих органов. Замена рабочего органа производится в течение нескольких минут.




Оптимизированная стрела из специальной низколегированной стали 09Г2С

Конструкция стрелы оптимизирована под нагрузку и высоту подъёма.

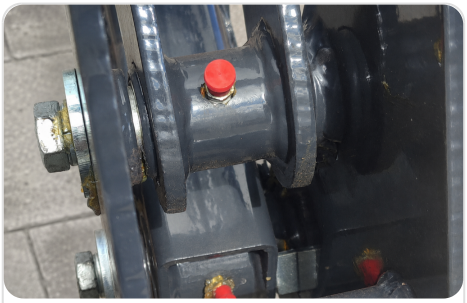

Усиленные шкворневые соединения с двойным ресурсом

Шкворневые соединения являются одним из основных узлов, влияющих на работоспособность погрузчика. Шкворни работают в условиях повышенных нагрузок. Возвратно-вращательное движение ускоряет износ узла в два раза по сравнению с односторонним. Пыль и влага вызывают абразивный и коррозионный износ.

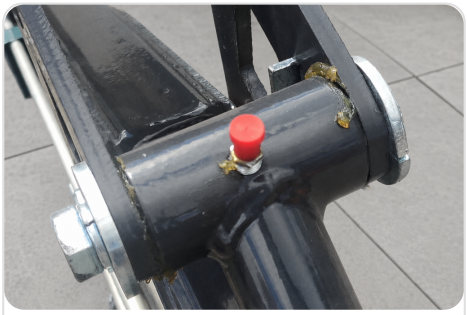

Пресс-маслёнки для смазки шкворневых соединений

Пресс-маслёнки (тавотницы) с защитными колпачками размещены на каждом шкворне и позволяют смазывать все соединения согласно графику технического обслуживания.



Шарнирные подшипники в проушинах цилиндров

В проушинах штоков гидроцилиндров установлены шарнирные сферические подшипники ШС-40, компенсирующие возникающие в процессе работы перекосы и несоосности, защищая конструкцию и сами цилиндры от повреждений.

Рекомендованная розничная стоимость

189 000 ₽ ~~199 000 ₽~~ -5%

https://metalfach.com.ru/catalog/frontalnye-pogruzchiki/bars-t-210/

Дата формирования: 21.11.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте