

Фронтальный погрузчик "БАРС" Т-210



Новинка! Всего 100 шт. по специальной цене. Универсальный и выносливый фронтальный погрузчик Т-210 «БАРС» грузоподъемностью 900 кг ваш идеальный помощник для широкого спектра задач фермерских хозяйств и частных подворий, коммунальной и лесной сферы. Это младшая, полнофункциональная модель линейки погрузчиков «Metal-Fach» уже в базовой комплектации оснащена обслуживаемыми шкворневыми соединениями и сменными втулками, оборудована еврорамкой и разгрузочными тягами на задний мост. Использование фронтального погрузчика Т-210 «БАРС» расширяет возможности вашего трактора и позволяет использовать его для погрузочно-разгрузочных работ, перемещения грузов, работы с инертными грузами, рулонами сена, силосом, биг-бэгами, поддонами, широким диапазоном сыпучих материалов, расчистки дорог и территорий.

Характеристики

Грузоподъемность (кг)	900
Высота погрузки (м)	3,60
Управление	Рычагами трактора
Гидравлика	2 секции (3 секции - опция)
Быстросъем рабочих органов (еврорамка)	Да
Автогоризонт	Да
Разгрузочные тяги на задний мост	Да
Пресс-масленки	Да
Фиксаторы осей шарниров от проворота	Да
Подшипники скольжения	Сменные втулки с фторопластовым напылением
Шарнирные подшипники в ГЦ	Да
ГЦ стрелы погрузчика	63x36
Вес погрузчика (кг)	530
Модель	БАРС

Преимущества



Автогоризонт

Автовыравнивание рабочего органа (ковша) в установленном оператором положении при подъёме и опускании стрелы за счёт системы тяг, расположенных над стрелой.




Быстросъёмные рабочие органы (еврорамка)

Это универсальное крепление, под которое подходит максимальное количество рабочих органов. Замена рабочего органа производится в течение нескольких минут.



Оптимизированная стрела из специальной низколегированной стали 09Г2С

Конструкция стрелы оптимизирована под нагрузку и высоту подъёма.

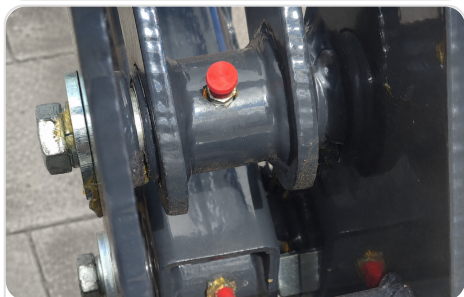

Усиленные шкворневые соединения с двойным ресурсом

Шкворневые соединения являются одним из основных узлов, влияющих на работоспособность погрузчика. Шкворни работают в условиях повышенных нагрузок. Возвратно-вращательное движение ускоряет износ узла в два раза по сравнению с односторонним. Пыль и влага вызывают абразивный и коррозионный износ.



Пресс-маслёнки для смазки шкворневых соединений

Пресс-маслёнки (тавотницы) с защитными колпачками размещены на каждом шкворне и позволяют смазывать все соединения согласно графику технического обслуживания.



Шарнирные подшипники в проушинах цилиндров

В проушинах штоков гидроцилиндров установлены шарнирные сферические подшипники ШС-40, компенсирующие возникающие в процессе работы перекосы и несоосности, защищая конструкцию и сами цилиндры от повреждений.



Рекомендованная розничная стоимость

179 000 Р ~~199 000 Р~~

-10%

<https://metalfach.com.ru/catalog/frontalnye-pogruzchiki/bars-t-210/>

Дата формирования: 20.09.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте