

# Установка погрузчика Т812 на трактор Кентавр 244

## Установка опорной конструкции

### 1. Установка опорной конструкции:

а) Первым делом производится установка левого и правого кронштейнов погрузчика (Рис.5) по отверстиям трактора (Рис.6) на болты М12х70 и М12х50:

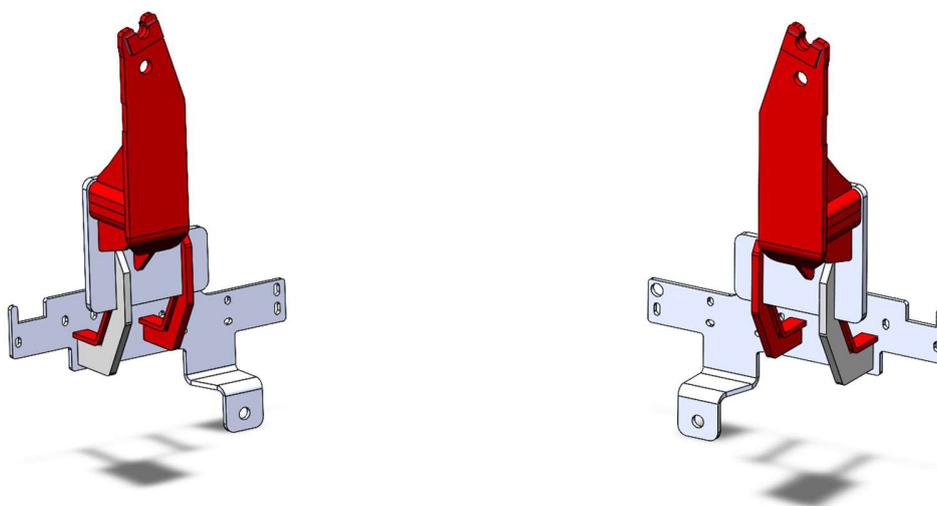


Рис. 5

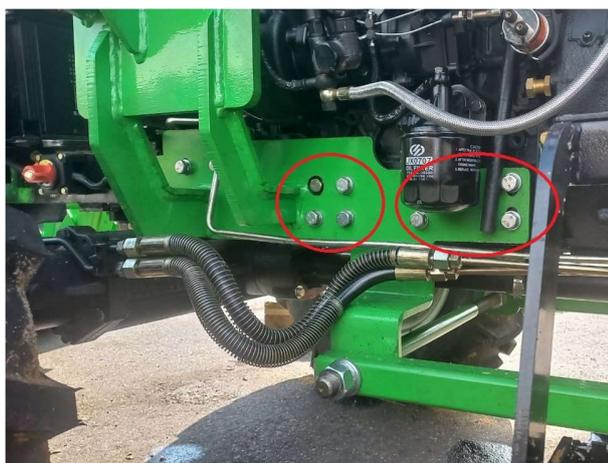


Рис. 6

б) Далее на задние отверстия (Рис.7) на болты М16х180 устанавливаются левая и правая «Пятки» опорной конструкции:  
(Установка производится с левой и правой стороны\*)

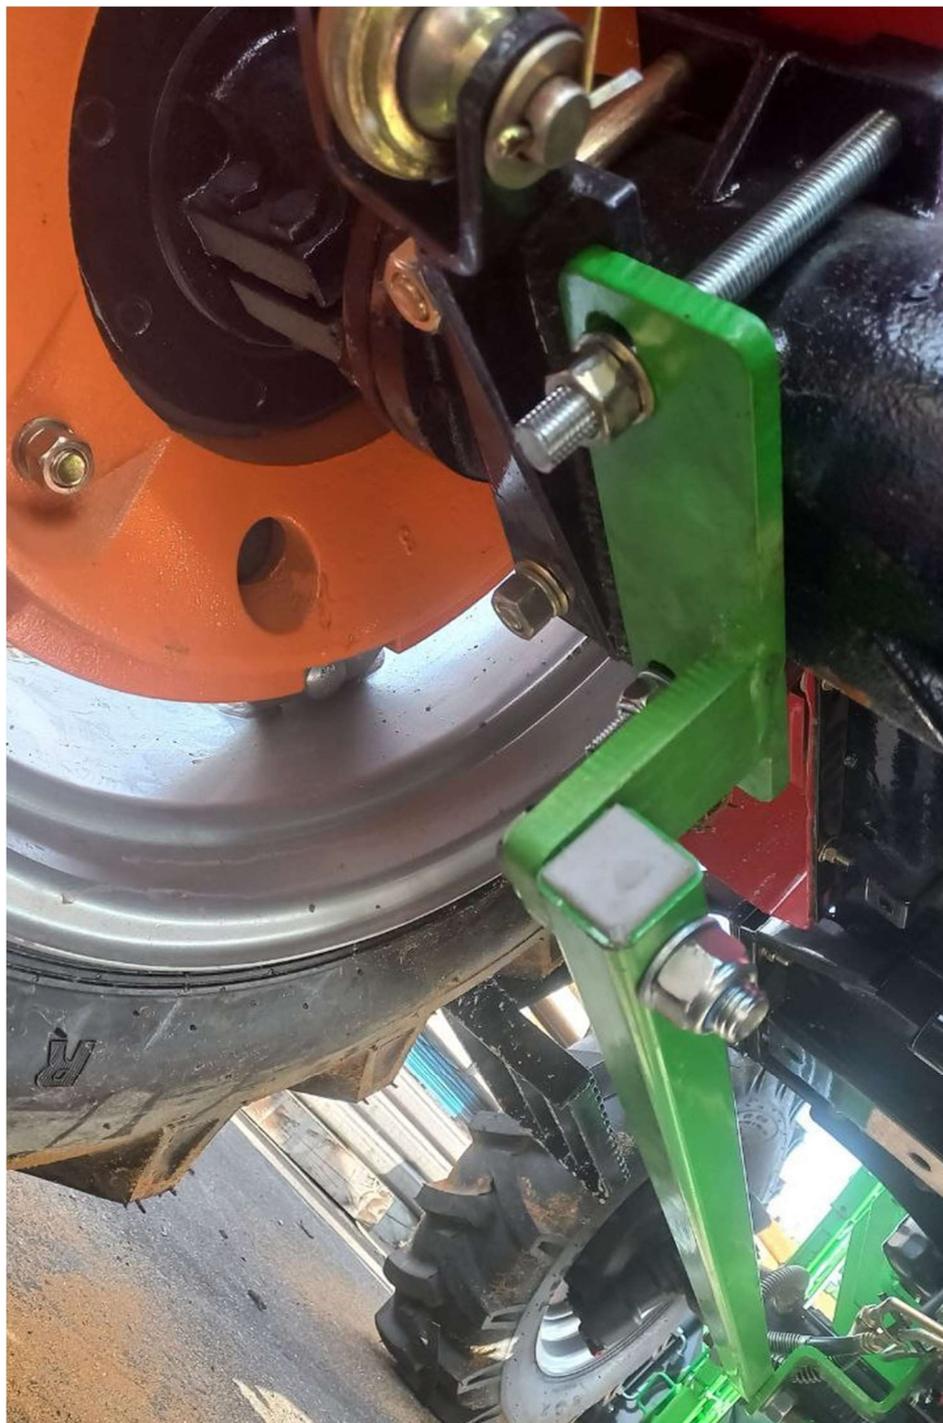


Рис. 7

в) После установки опорных кронштейнов погрузчика и задних «пяток» необходимо скрепить их стабилизирующими балками (Рис.9). Стабилизирующие балки закрепляются с помощью шпильки М24 (Рис. 10) между опорными кронштейнами погрузчика (Рис. 11) и болтами М20х90 на задних «пятках» (Рис. 12).

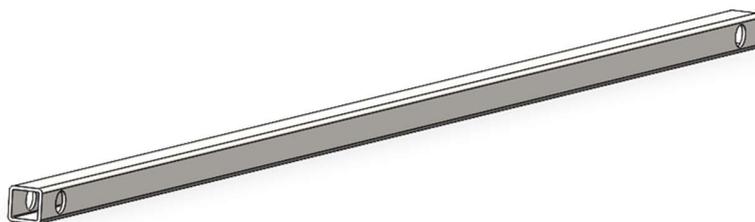


Рис. 9

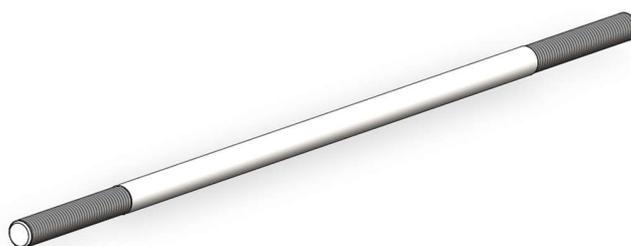


Рис. 10



Рис. 11

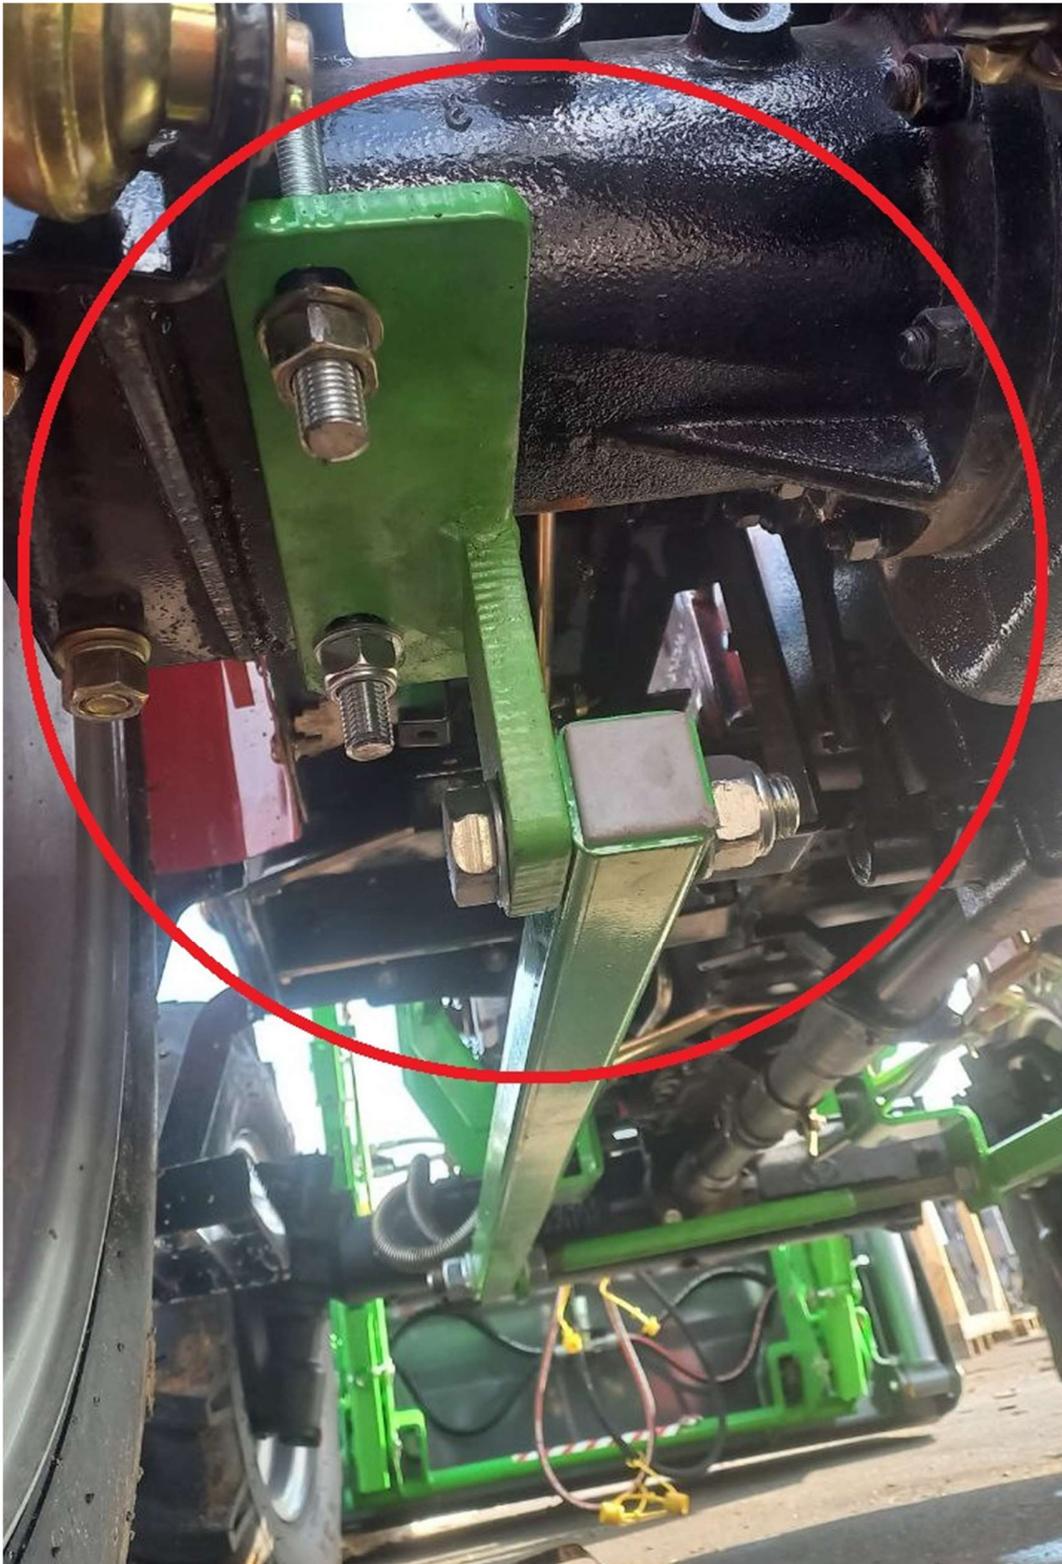


Рис. 12

г) Далее идёт установка кронштейна гидрораспределителя (Рис.13) на болты М6



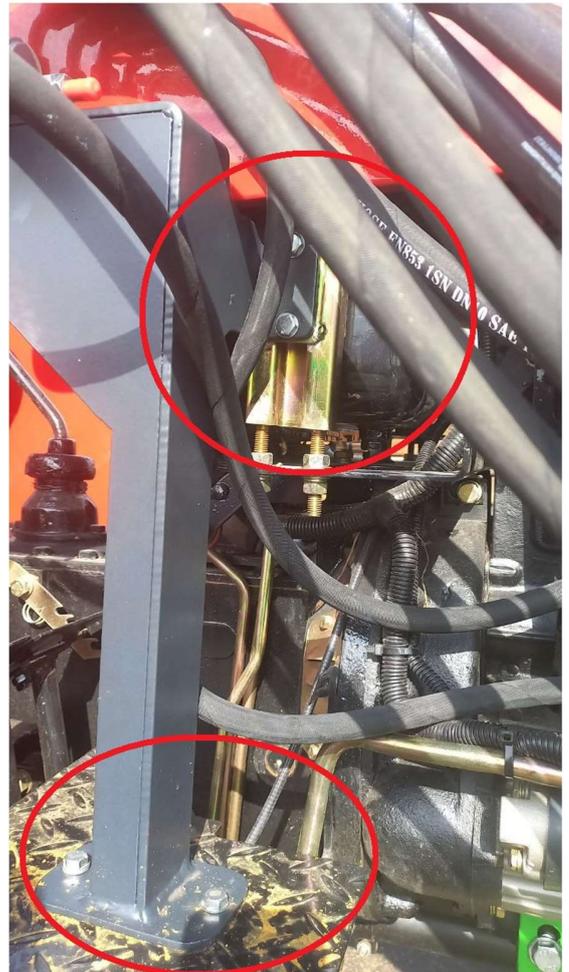


Рис. 13

## 2. Сборка 3-х секционного гидрораспределителя :

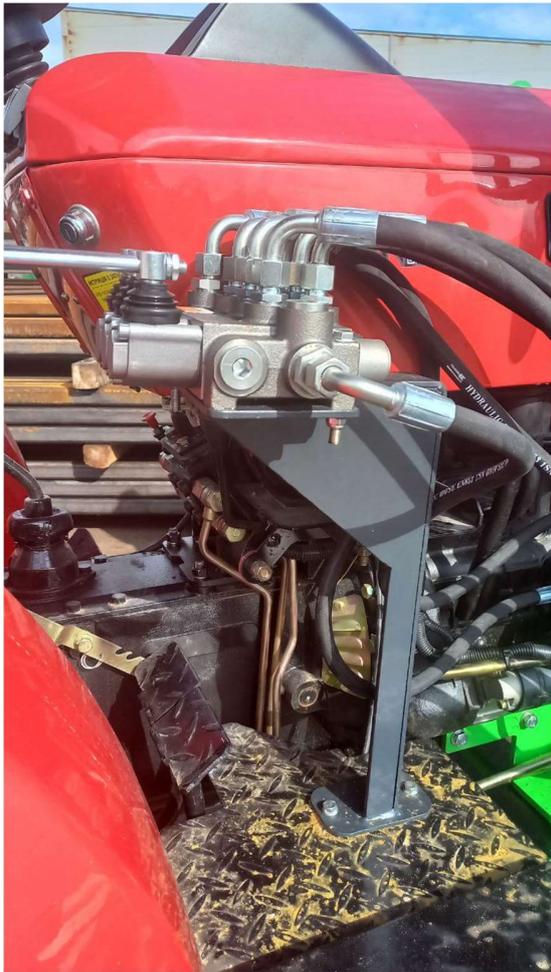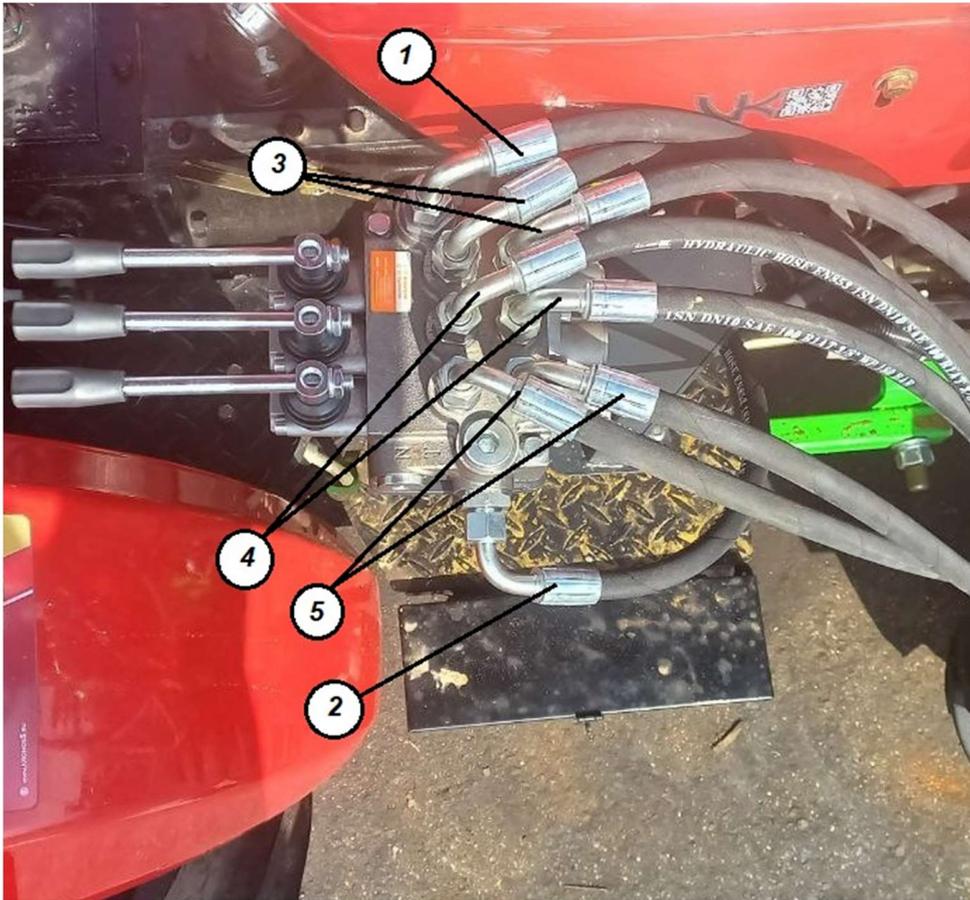

1. Вход насоса.

2. Выход обратной линии на штатный гидрораспределитель №2

3. 3-я секция


4. Подъем стрелы

5. Рамка



### 3. Установка 3-й секции на погрузчик


Для установки 3-й секции нужно установить дополнительные металлические трубки на стрелу погрузчика, после чего подсоединить к этим трубкам РВД рукава которые в свою очередь подсоединяются к быстросъёму-Гнездо Euro 18x1,5

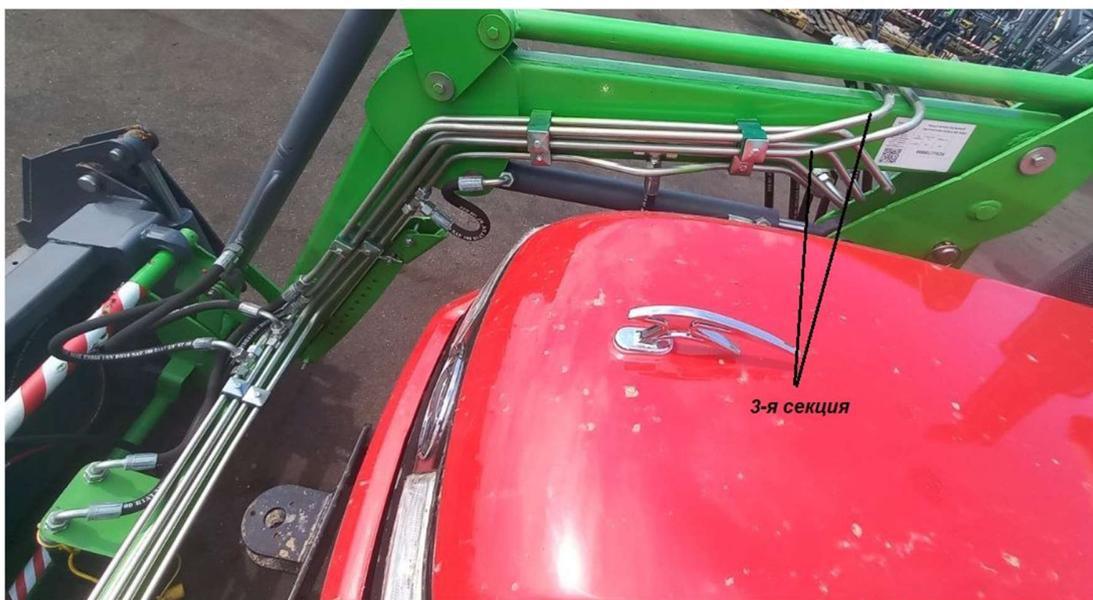

**1. Металлические трубки**

**2. РВД рукава**

**3. Быстросъемные  
соединения -  
Гнездо EURO 18x1,5**

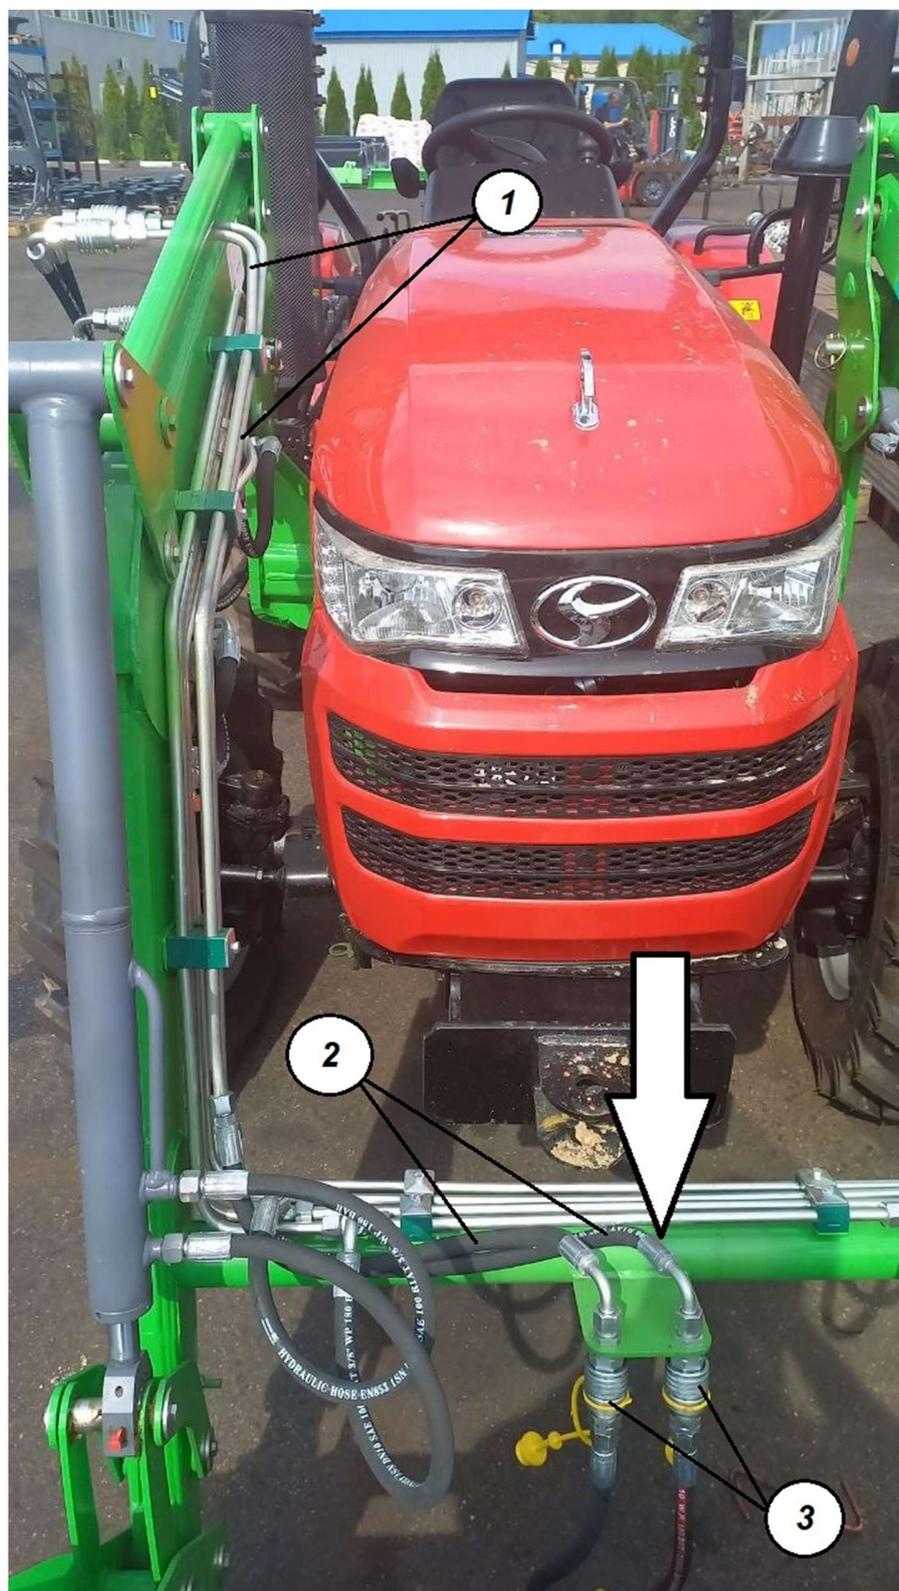

#### **4. Установка погрузчика:**

Далее аналогично по видео инструкции устанавливается погрузчик:  
<https://www.youtube.com/watch?v=fKTTFjYX7u8> тайм-код 10:35.