

Косилка барабанная «Вихрь Z-165»



Простые и надежные конструктивные решения подходят для агрегатирования с тракторами мощностью от 40 л/с. Рассчитана на длительную эксплуатацию, оборудована двумя роторами с шестью ножами и снабжена предохранителем от столкновения с препятствием, натяжителем ремней и обгонной муфтой. Поставляется в собранном виде в комплекте с карданным валом и залитым маслом.

Характеристики

Исполнение	без гидроцилиндра
Ширина захвата, м	1,65
Мощность трактора, л.с (не менее)	40
Частота вращения ВОМ, об/мин	540
Производительность, га/час	до 2,8
Количество режущих роторов, шт	2
Количество ножей, шт	6



+7 (800) 100-20-43

Масса, кг 350

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 940x2920x1040

Преимущества



Предохранитель от столкновения с препятствиями

В случае наезда на препятствие рама косилки отклоняется назад, предохраняя механизмы от поломок.



Подпружиненный натяжитель ремней

Обеспечивает стабильное натяжение ремней, автоматически подстраиваясь под их износ и растяжение.




Обгонная муфта на шкиву косилки

Защищает привод от поломки из-за инерционного вращения роторов при выключении привода.



Два диаметра пальцев трёхточечной навески

Пальцы диаметром 28 и 22 мм, интегрированные в навеску, позволяют устанавливать косилку на тракторы разной мощности.

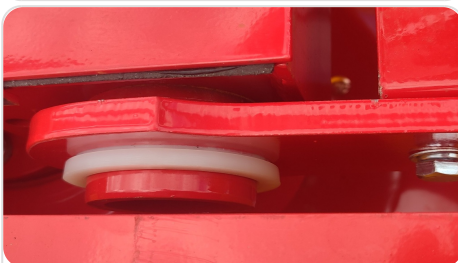

Антифрикционные втулки

Защищают шарниры от износа и сглаживают ударные нагрузки.



Ножи из борированной стали с двусторонней заточкой

Увеличенный ресурс работы ножей обеспечивается за счёт насыщения поверхности стали бором и использования второй режущей кромки.



Рекомендованная розничная стоимость

119 000 Р

<https://metalfach.com.ru/catalog/kosilki-diskovye-i-barabannye/kosilka-metal-fach-z-0165-2/>

Дата формирования: 05.08.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте